

ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Двухступенчатый понижающий редуктор		Корпус редуктора из алюминиевого сплава		Профессиональный кабель с оболочкой из неопрена, длиной не менее 3 метров		Система поддержания постоянной скорости при изменении нагрузки
	Двухскоростной редуктор		Корпус редуктора из магниевого сплава		Поставляется в чемодане		Система блокировки шпинделя для легкой замены оснастки
	Сверление		Предохранительная муфта		Регулируемое маятниковое движение		Система регулировки положения защитного кожуха без применения инструментов
	Сверление Сверление с ударом		Система крепления оснастки SDS-plus		Резиновая накладка рукоятки		Трехпозиционная передняя рукоятка
	Сверление Сверление с ударом Удар		Система крепления оснастки SDS-max		Быстрозажимной патрон		Поворотная задняя рукоятка
	Функция реверса		Система крепления оснастки - шестигранник 30 мм		Металлический быстрозажимной патрон		Двойная изоляция
	Электронная регулировка скорости		Встроенная система пылеудаления		Поставляется с двумя аккумуляторами		Натяжение цепи без помощи инструмента
	Плавный пуск		Лазерный маркер линии реза		Время зарядки аккумулятора — 1 час		Светодиодная подсветка рабочей зоны

КЛАССИФИКАЦИЯ

PREMIUM

Доминирующая линия в гамме инструмента STATUS. Это высокоэффективный и качественный электроинструмент, корпуса редукторов которого выполнены из алюминиевых или магниевых сплавов. Выключатели и другие комплектующие имеют повышенную надежность. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве профессионального инструмента.

HEAVY DUTY

Особо прочные и надежные инструменты, рассчитанные на непрерывный режим работы. Рекомендуется к применению профессионалами при проведении строительно-монтажных работ в особо тяжелых условиях и в индустрии.

CLASSIC

Любительский инструмент, предназначенный для проведения строительных работ собственными силами. Имеет отличное соотношение цены и качества для вышеперечисленных целей.

СОДЕРЖАНИЕ

3	Аккумуляторный инструмент
5	Аккумуляторы и зарядные у-ва
6	Дрели
6	Сетевые шуруповерты
7	Миксеры
8	Молотки и перфораторы
10	Углошлифовальные машины
11	Лентошлифовальные машины
12	Плоскошлифовальные машины
13	Пилы дисковые
14	Рубанки
15	Лобзики
16	Фрезеры
16	Сабельная пила
16	Цепная пила
16	Термовоздуховки
17	Краскораспылители
17	Ножницы по металлу
18	Пылесосы

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ
CT12
CT14,4
CT18
Особенности

- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.
- Плавная регулировка частоты вращения.
- Функция реверса.
- Обрезиненная нескользящая рукоятка.
- Двухскоростной редуктор.
- Страховочный ремень на руку.

Комплектация: батарея Ni-Cd 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.


CLASSIC


Спецификация	CT12	CT14,4	CT18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	30/18 Нм	35/20 Нм	40/25 Нм
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Масса	1,4 кг	1,6 кг	1,8 кг
Код для заказа	0 71 228 01	0 71 229 01	0 71 230 01

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ
CTR12
CTR14,4
CTR18
Особенности

- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон.
- Встроенный в корпус уровень.
- Батарея с увеличенным сроком службы.
- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.
- Плавная регулировка частоты вращения.
- Функция реверса.
- Обрезиненная нескользящая рукоятка.
- Двухскоростной редуктор.
- Страховочный ремень на руку.

Комплектация: батарея Ni-Cd 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.


PREMIUM


Спецификация	CTR12	CTR14,4	CTR18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	32/20 Нм	37/22 Нм	42/25 Нм
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Масса	1,5 кг	1,6 кг	1,7 кг
Код для заказа	0 71 232 02	0 71 233 02	0 71 234 02

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ
CTW12
CTW14,4
CTW18
Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Усиленный двигатель серии 775.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон.
- Встроенный в корпус уровень.
- Батарея с увеличенным сроком службы.
- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.
- Плавная регулировка частоты вращения.
- Функция реверса.
- Обрезиненная нескользящая рукоятка.
- Двухскоростной редуктор.
- Страховочный ремень на руку.

Комплектация: батарея Ni-Cd 2 Ач + батарея Ni-Cd 1,5 Ач, зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.


HEAVY DUTY


Спецификация	CTW12	CTW14,4	CTW18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	36/22* Нм	42/25* Нм	51/30* Нм
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 2+1,5 Ач	Ni-Cd 2+1,5 Ач	Ni-Cd 2+1,5 Ач
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Масса	1,7 кг	1,8 кг	2 кг
Код для заказа	0 71 225 02	0 71 226 02	0 71 227 02

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
CTW18PLI
Особенности

- Сверление с ударом.
- Компактный литий-ионный аккумулятор.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Усиленный двигатель серии 775.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.

Спецификация

Напряжение **18 В**
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**
 Крутящий момент **60/32 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,5 Ач
 Масса **1,7 кг**
 Код для заказа **0 72 408 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.


HEAVY DUTY

CTW18Li
Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
Особенности

- Компактный литий-ионный аккумулятор.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Усиленный двигатель серии 775.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.

Спецификация

Напряжение **18 В**
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**
 Крутящий момент **60/32 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,5 Ач
 Масса **1,6 кг**
 Код для заказа **0 71 240 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.

HEAVY DUTY

АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
CTW14,4Li
Особенности

- Компактный литий-ионный аккумулятор.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Усиленный двигатель серии 775.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.

Спецификация

Напряжение **14,4 В**
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**
 Крутящий момент **50/28 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,5 Ач
 Масса **1,5 кг**
 Код для заказа **0 71 231 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.


HEAVY DUTY

CTR18Li
Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
Особенности

- Компактный литий-ионный аккумулятор.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.
- Встроенный в корпус уровень.
- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.

Спецификация

Напряжение **18 В**
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**
 Крутящий момент **42/25 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,5 Ач
 Масса **1,4 кг**
 Код для заказа **0 71 237 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.

PREMIUM

Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
CTR14,4Li
Особенности

- Компактный литий-ионный аккумулятор.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.
- Встроенный в корпус уровень.
- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.

Спецификация

Напряжение **14,4 В**
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**
 Крутящий момент **37/22 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,5 Ач
 Масса **1,25 кг**
 Код для заказа **0 71 235 02**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.


PREMIUM

CSL12FLi
Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
Особенности

- Индикатор уровня заряда.
- Компактный корпус (длина 190 мм).
- Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
- Встроенная подсветка рабочей зоны.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.

Спецификация

Напряжение **10,8 В** (ликвое 12 В)
 Частота вращения **0-350/0-1300 об/мин**
 Крутящий момент **32/16 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,5 Ач
 Масса **1 кг**
 Код для заказа **0 71 241 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, набор из 6 бит, адаптер-удлинитель.

HEAVY DUTY


190 mm


Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
**CSL12Li
CSL12Li Kit**
Особенности

- Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
- Встроенная подсветка рабочей зоны.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстросъемный патрон.

Спецификация

Напряжение **10,8 В** (ликвое 12 В)
 Частота вращения **0-350/0-1050 об/мин**
 Крутящий момент **32/19 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,3 Ач
 Масса **1,2 кг**
 Код для заказа **0 71 238 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,3 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.
 Доступна версия комплектации с фонарем. Модель CSL12Li Kit, код **0 71 238 02**.


PREMIUM

CSD12Li
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
Особенности

- Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
- Встроенная подсветка рабочей зоны.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Шестигранный держатель бит 6,4 мм.

Спецификация

Напряжение **10,8 В** (ликвое 12 В)
 Частота вращения **0-2000 об/мин**
 Частота ударов **0-3000 уд/мин**
 Макс. крутящий момент **80 Нм**
 Аккумулятор - Li-Ion 1,3 Ач
 Масса **1,1 кг**
 Код для заказа **0 73 903 01**

Комплектация: батарея Li-Ion 1,3 Ач (2 шт.), зарядное устройство, тканевый футляр.

PREMIUM


Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
CSD12-2Li
Особенности

- ! Система быстрого съема патрона для доступа к держателю для бит
- ! Компактный корпус.
- ! Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
- ! Встроенная подсветка рабочей зоны.
- ! Автоматическая блокировка шпинделя.
- ! Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

Комплектация: Батарея Li-Ion 1,3 Ач, зарядное устройство, сверла (5 шт.), биты (5 шт.), адаптер-удлинитель, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.

Доступна версия комплектации с одним аккумулятором. Код для заказа **0 71 242 02**.

Спецификация

Напряжение **10,8 В** (ликовое 12 В)
 Частота вращения **0-350/0-1300 об/мин**
 Крутящий момент **28/14 Нм**
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**
 Масса **1 кг**
 Код для заказа **0 71 242 01**


PREMIUM

Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ
CTD7,2Li
Особенности

- ! Съёмный литий-ионный аккумулятор, полностью размещенный в рукоятке.
- ! Встроенная подсветка рабочей зоны.
- ! Автоматическая блокировка шпинделя.
- ! Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

Спецификация

Напряжение **7,2 В**
 Частота вращения **200/400 об/мин**
 Крутящий момент **жесткий/мягкий 7/4,5* Нм**
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**
 Масса **0,55 кг**
 Код для заказа **0 70 806 01**

Комплектация: Батарея Li-Ion 1,3 Ач, зарядное устройство, тканевый футляр. Доступна версия с двумя аккумуляторами, код **0 70 806 02**.


PREMIUM
CTS7,2Li
Li-Ion АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
Особенности

- ! Съёмный литий-ионный аккумулятор, полностью размещенный в рукоятке.
- ! Встроенная подсветка рабочей зоны.
- ! Автоматическая блокировка шпинделя.
- ! Шестигранный держатель бит 6,4 мм.

Спецификация

Напряжение **7,2 В**
 Частота вращения **200/400 об/мин**
 Крутящий момент **жесткий/мягкий 7/4,5* Нм**
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**
 Масса **0,55 кг**
 Код для заказа **0 70 807 01**

Комплектация: Батарея Li-Ion 1,3 Ач, зарядное устройство, тканевый футляр. Доступна версия с двумя аккумуляторами, код **0 70 807 02**.


PREMIUM

АККУМУЛЯТОРЫ

Название	Тип	Вольтаж	Емкость	Совместимость	Код для заказа
ABN12/1,5Ah	Ni-Cd	12 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 102 01
ABN12M/1,5Ah*	Ni-Cd	12 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 110 01
ABN12M/2Ah*	Ni-Cd	12 В	2 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 111 01
ABN14/1,5Ah	Ni-Cd	14,4 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 105 01
ABN14M/1,5Ah*	Ni-Cd	14,4 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 112 01
ABN14M/2Ah*	Ni-Cd	14,4 В	2 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 113 01
ABN18/1,5Ah	Ni-Cd	18 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 108 01
ABN18M/1,5Ah*	Ni-Cd	18 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 114 01
ABN18M/2Ah*	Ni-Cd	18 В	2 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 115 01
ABL14/1,3Ah	Li-Ion	14,4 В	1,3 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 204 01
ABL14/1,5Ah	Li-Ion	14,4 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 205 01
ABL18/1,5Ah	Li-Ion	18 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 209 01
ABL7,2/1,3Ah	Li-Ion	7,2 В	1,3 Ач	CTS7,2Li, CTD7,2Li	0 77 201 01
ABL12/1,3Ah/M1	Li-Ion	10,8 В	1,3 Ач	CSL12CL CSD12	0 77 202 01
ABL10,8/1,3Ah	Li-Ion	10,8 В	1,3 Ач	CSL12Li CSD12Li CT10,8Li	0 77 207 01
ABL10,8/1,5Ah	Li-Ion	10,8 В	1,5 Ач	CSL12FLi	0 77 208 01

* М - увеличенное число циклов заряда-разряда на 30%

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Название	Тип	Время зарядки	Совместимость	Код для заказа
CBN1218M1	Ni-Cd	1 час	CT,CTR,CTW	0 76 101 01
CBL18M1	Li-Ion	1 час	CT,CTR,CTW	0 76 104 01
CBL12M1	Li-Ion	1 час	CSL12Li CSD12Li CT10,8Li	0 76 103 01
CBL12M2	Li-Ion	1 час	CSL12FLi	0 76 110 01

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

DP1100

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Двухскоростной двухступенчатый редуктор.
- Переключатель режимов сверления.

Спецификация

Мощность **1050 Вт**
 Частота вращения **0–1000/0–2800 об/мин**
 Патрон с ключом **13 мм***
 Масса **3,1 кг**
 Код для заказа **0 21 417 01**
 * доступна версия с быстрозажимным патроном, код для заказа **0 21 417 02**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

HEAVY DUTY



DP1050

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Переключатель режимов сверления.

Спецификация

Мощность **1050 Вт**
 Частота вращения **0–2750 об/мин**
 Патрон с ключом **13 мм***
 Масса **2,6 кг**
 Код для заказа **0 21 422 01**
 * доступна версия с быстрозажимным патроном, код для заказа **0 21 422 02**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

HEAVY DUTY

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

DP851

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Переключатель режимов сверления.

Спецификация

Мощность **850 Вт**
 Номинальное напряжение **220 В, 50 Гц**
 Частота вращения **0–2700 об/мин**
 Патрон с ключом **13 мм**
 Масса **2,4 кг**
 Код для заказа **0 21 411 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

PREMIUM



DP850

Особенности

- Переключатель режимов сверления.

Также доступна версия с двигателем 710 Вт. Модель **DP750**, код для заказа **0 21 415 02**.

Спецификация

Мощность **850 Вт**
 Частота вращения **0–3000 об/мин**
 Патрон с ключом **13 мм***
 Масса **2,3 кг**
 Код для заказа **0 21 421 01**
 * доступна версия с быстрозажимным патроном, код для заказа **0 21 421 02**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ (для версии с ключевым патроном).

PREMIUM



ДРЕЛЬ

D800

Особенности

- Двухступенчатый высокомоментный низкооборотный редуктор.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Выключатель с фиксацией во включенном положении.

Спецификация

Мощность **800 Вт**
 Частота вращения **0–1200 об/мин**
 Патрон с ключом **13 мм**
 Масса **2,6 кг**
 Код для заказа **0 20 709 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

PREMIUM



D500

Особенности

- Быстрозажимной патрон.

Спецификация

Мощность **500 Вт**
 Частота вращения **0–3100 об/мин**
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**
 Масса **1,5 кг**
 Код для заказа **0 20 701 01**

PREMIUM



ДРЕЛЬ

D380

Особенности

- Компактный корпус (225 мм) с клипсой для крепления к поясу.
- Быстрозажимной патрон.

Спецификация

Мощность **380 Вт**
 Частота вращения **0–3000 об/мин**
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**
 Вес **1,4 кг**
 Код для заказа **0 20 711 01**

PREMIUM



SD720

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

Особенности

- Съемные насадки: шурупверт и быстрозажимной патрон 10 мм.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Функция реверса.
- Электронная регулировка оборотов.

Спецификация

Мощность **720 Вт**
 Частота вращения **0–2400 об/мин**
 Макс. диаметр заворачиваемого самореза **6 мм**
 Масса **2,1 кг**
 Код для заказа **0 22 201 02**

Комплектация: насадка шурупверт, насадка быстрозажимной патрон 10 мм.

PREMIUM



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

SD300/2

Особенности

- Двухскоростной редуктор.
- Шестиметровый сетевой кабель.
- 20 позиций регулировки момента.
- Функция реверса.

Спецификация

Мощность **300 Вт**
 Частота вращения **0-370/0-1050 об/мин**
 Макс. диаметр заворачиваемого самореза **6 мм**
 Максимальный диаметр сверления в стали/дереве **10/25 мм**
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**
 Масса **1,2 кг**
 Код для заказа **0 22 206 01**

PREMIUM



SD300

Особенности

- Шестиметровый сетевой кабель.
- 20 позиций регулировки момента.
- Функция реверса.

Спецификация

Мощность **300 Вт**
 Частота вращения **0-800 об/мин**
 Макс. диаметр заворачиваемого самореза **6 мм**
 Максимальный диаметр сверления в стали/дереве **10/25 мм**
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**
 Масса **1,15 кг**
 Код для заказа **0 22 205 01**

PREMIUM



СТОЙКА ДЛЯ МИКСЕРОВ МХ

MXS

Спецификация

Диаметр посадочного отверстия **43 мм**
 Код для заказа **0 25 101 01**



ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Особенности

- Двухступенчатый высокомоментный низкооборотный редуктор.
- Трехпозиционная боковая рукоятка.
- Дополнительная задняя рукоятка с изменяемым углом установки.

Спецификация

Мощность **1100 Вт**
 Номинальное напряжение **220 В, 50 Гц**
 Частота вращения **0-550 об/мин**
 Максимальный диаметр сверления в стали/дереве **16/35 мм**
 Масса **3,6 кг**
 Код для заказа **0 24 702 02**

Комплектация: боковая рукоятка, задняя рукоятка, адаптер M14 для установки смесителя, ключ.

HEAVY DUTY

DM1100



МИКСЕР

Особенности

- Двухскоростной редуктор с алюминиевым корпусом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Электронная система поддержания постоянной частоты вращения.

Спецификация

Мощность **1400 Вт**
 Частота вращения **180-460/300-700 об/мин**
 Макс. диаметр смесителя **140 мм**
 Макс. объем перемешивания **130 л**
 Крепление смесителя **M14x2**
 Масса **4,1 кг**
 Код для заказа **0 24 705 01**

Комплектация: смеситель, ключ S22.

HEAVY DUTY

MX1400CE



МИКСЕР

Особенности

- Двухскоростной редуктор с алюминиевым корпусом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Электронная система поддержания постоянной частоты вращения.

Спецификация

Мощность **1220 Вт**
 Частота вращения **0-480/0-800 об/мин**
 Макс. диаметр смесителя **120 мм**
 Макс. объем перемешивания **110 л**
 Крепление смесителя **M14x2**
 Масса **3,8 кг**
 Код для заказа **0 24 708 02**

Комплектация: смеситель, ключ S22.

PREMIUM

MX1200CE



SDS-Max

ОТБойный МОЛОТОК

MH1500

Особенности

- Электронная регулировка частоты ударов.
- Система крепления оснастки SDS-Max.
- Двигатель с большим запасом мощности.
- Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
- Виброзащитная задняя рукоятка.

Спецификация

Мощность **1500 Вт**
 Частота ударов **950-1900 уд/мин**
 Энергия удара **25 Дж**
 Масса **10,5 кг**
 Код для заказа **0 10 104 01**

HEAVY DUTY



Комплектация: Передняя рукоятка, пика, смазка, чемодан из PE-HD-пластика.



SDS-Max

ОТБойный МОЛОТОК

MH1200

Особенности

- Система крепления оснастки SDS-Max.
- Двигатель с большим запасом мощности.
- Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
- Виброзащитная задняя рукоятка.

Спецификация

Мощность **1200 Вт**
 Частота ударов **3500 уд/мин**
 Энергия удара **12 Дж**
 Масса **6,7 кг**
 Код для заказа **0 10 102 01**

HEAVY DUTY



Комплектация: Передняя рукоятка, пика, смазка, чемодан из PE-HD-пластика.



SDS-MAX

ПЕРФОРАТОР

MPR70

Особенности

- Система крепления оснастки SDS-max.
- Двигатель с большим запасом мощности.
- Виброзащитная задняя рукоятка.
- Стабилизация числа оборотов.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Угловая регулировка долота.

Спецификация

Мощность **1200 Вт**
 Частота вращения **300-600 об/мин**
 Частота ударов **3500 уд/мин**
 Энергия удара **10 Дж**
 Максимальный диаметр сверления в бетоне бур/коронка **42/85 мм**
 Масса **7,1 кг**
 Код для заказа **0 11 702 01**

HEAVY DUTY



Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика, бур.



SDS-Plus ПЕРФОРАТОР

MPR55

MPR45

SDS-Plus ПЕРФОРАТОР

Особенности

- Система крепления оснастки SDS-plus.
- Двигатель с большим запасом мощности.
- Виброзащитная задняя рукоятка.
- Стабилизация числа оборотов.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Угловая регулировка долота.

Спецификация

Мощность **1000 Вт**
 Частота вращения **375-750 об/мин**
 Частота ударов **4380 уд/мин**
 Энергия удара **7 Дж**
 Максимальный диаметр сверления в бетоне бур/коронка **32/65 мм**
 Масса **5,2 кг**
 Код для заказа **0 12 808 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика, бур.

HEAVY DUTY



Особенности

- Система крепления оснастки SDS-Plus.
- Двигатель с большим запасом мощности.
- Электронная регулировка скорости вращения от степени нажатия выключателя.

Спецификация

Мощность **950 Вт**
 Частота вращения **350-800 об/мин**
 Частота ударов **4400 уд/мин**
 Энергия удара **6 Дж**
 Максимальный диаметр сверления в бетоне бур/коронка **32/65 мм**
 Масса **5 кг**
 Код для заказа **0 12 806 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.

PREMIUM



SDS-Plus ПЕРФОРАТОР

MPR38

Особенности

- Корпус редуктора из магниевго сплава.
- Система крепления оснастки SDS-plus.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Угловая регулировка долота.
- Фиксатор клавиши во включенном положении.
- Функция реверса.
- Трехпозиционный переключатель режимов работы.

Спецификация

Мощность **870 Вт**
 Частота вращения **0–1300 об/мин**
 Частота ударов **5100 уд/мин**
 Энергия удара **3,5 Дж**
 Максимальный диаметр сверления в бетоне (бур/коронка) **28/62 мм**
 Масса **3,3 кг**

Код для заказа **0 12 809 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.



HEAVY DUTY



SDS-Plus ПЕРФОРАТОР

MPR32

Особенности

- Система крепления оснастки SDS-plus.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Угловая регулировка долота.
- Фиксатор клавиши во включенном положении.
- Функция реверса.
- Трехпозиционный переключатель режимов работы.
- Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.

Спецификация

Мощность **800 Вт**
 Частота вращения **0–1000 об/мин**
 Частота ударов **4400 уд/мин**
 Энергия удара **3 Дж**
 Максимальный диаметр сверления в бетоне **26 мм**
 Масса **3,2 кг**

Код для заказа **0 12 807 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.



PREMIUM



SDS-Plus ПЕРФОРАТОР

MPR30

Особенности

- Система крепления оснастки SDS-plus.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Угловая регулировка долота.
- Фиксатор клавиши во включенном положении.
- Функция реверса.
- Трехпозиционный переключатель режимов работы.
- Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.

Спецификация

Мощность **750 Вт**
 Частота вращения **0–1000 об/мин**
 Частота ударов **5400 уд/мин**
 Энергия удара **2,8 Дж**
 Максимальный диаметр сверления в бетоне **26 мм**
 Масса **2,8 кг**

Код для заказа **0 12 802 01**

Комплектация: Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.



PREMIUM





УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SA230CSF

Особенности

- Электронная стабилизация числа оборотов.
- Плавный пуск.
- Двигатель повышенной мощности.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

Спецификация

Мощность **2500 Вт**
 Частота вращения **6200 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **230 мм**
 Масса **5,5 кг**
 Код для заказа **0 30 519 01**



HEAVY DUTY



Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SA230S

Особенности

- Плавный пуск.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

Спецификация

Мощность **2300 Вт**
 Частота вращения **6200 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **230 мм**
 Масса **5,4 кг**
 Код для заказа **0 30 515 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

HEAVY DUTY



SA230CS

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Особенности

- Электронная стабилизация числа оборотов.
- Плавный пуск.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

Спецификация

Мощность **2100 Вт**
 Частота вращения **6200 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **230 мм**
 Масса **4,5 кг**
 Код для заказа **0 30 518 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SA180S

Особенности

- Плавный пуск.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

Спецификация

Мощность **1800 Вт**
 Частота вращения **8000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **180 мм**
 Масса **4,2 кг**
 Код для заказа **0 30 514 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM



SA150

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

Спецификация

Мощность **1400 Вт**
 Частота вращения **9000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **150 мм**
 Масса **3,4 кг**
 Код для заказа **0 30 520 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM

КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SH150CS

Особенности

- Плавный пуск.
- Стабилизация числа оборотов.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

Спецификация

Мощность **1300 Вт**
 Частота вращения **10000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **150 мм**
 Масса **2,5 кг**
 Код для заказа **0 30 517 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM



SH125CSE

КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Особенности

- Плавный пуск.
- Стабилизация числа оборотов.
- Электронная регулировка числа оборотов.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

Спецификация

Мощность **1300 Вт**
 Частота вращения **3000-10000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **125 мм**
 Масса **2,2 кг**
 Код для заказа **0 30 511 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM



КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SH125SF

Особенности

- Плавный пуск.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

Спецификация

Мощность **1100 Вт**
 Частота вращения **11000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **125 мм**
 Масса **2,2 кг**
 Код для заказа **0 30 510 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM



SH125L

КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

Спецификация

Мощность **900 Вт**
 Частота вращения **11000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **125 мм**
 Масса **2,2 кг**
 Код для заказа **0 30 508 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM



КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

SH115

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Удобный для хвата рукой корпус.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

Спецификация

Мощность **850 Вт**
 Частота вращения **11000 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Диаметр диска **115 мм**
 Масса **1,8 кг**
 Код для заказа **0 30 507 02**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

PREMIUM



PA180M

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Особенности

- Полировальный диск с системой крепления шлифбумаги на липучке.
- Электронная регулировка и стабилизация числа оборотов.
- Электронная защита от перегрузки.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.

Спецификация

Мощность **1300 Вт**
 Частота вращения **600-2500 об/мин**
 Резьба шпинделя **M14**
 Масса **3,6 кг**
 Код для заказа **0 33 902 02**

Комплектация: дополнительная рукоятка, полировальный диск, комплект шлифовальной бумаги, полировальная насадка из овчины.

PREMIUM



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BS100

Особенности

- Алюминиевое основание лентопротяжного механизма.
- Алюминиевый промежуточный щит.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Система балансировки ленты.
- Система пылеотсоса с мешком для сбора пыли.

Спецификация

Мощность **1200 Вт**
 Скорость ленты **480 м/мин**
 Размер ленты **100 x 610 мм**
 Масса **6 кг**
 Код для заказа **0 31 401 01**

Комплектация: мешок для сбора пыли, комплект шлифовальных лент.

HEAVY DUTY



BS75

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Особенности

- Рамка ограничения глубины шлифования.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Система балансировки ленты.
- Система пылеотсоса с мешком для сбора пыли.

Спецификация

Мощность **900 Вт**
 Скорость ленты **430 м/мин**
 Размер ленты **75 x 533 мм**
 Масса **4 кг**
 Код для заказа **0 31 402 01**

Комплектация: мешок для сбора пыли, комплект шлифовальных лент, шлифовальная рамка.

PREMIUM



ПЛОСКАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

FS400

Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Электронная регулировка числа колебаний.
- Алюминиевая платформа.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).

Спецификация

Мощность **300 Вт**
 Частота колебаний **6000-11000 кол/мин**
 Размер подошвы **230 x 115 мм**
 Масса **2,6 кг**
 Код для заказа **0 32 504 01**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

PREMIUM



FS200

ПЛОСКАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Электронная регулировка числа колебаний.
- Алюминиевая платформа.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).

Спецификация

Мощность **220 Вт**
 Частота колебаний **6000-11000 кол/мин**
 Размер подошвы **187 x 90 мм**
 Масса **2,1 кг**
 Код для заказа **0 32 501 02**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

PREMIUM

ПЛОСКАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

FS100

Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Алюминиевая платформа.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).
- Возможность использования обычной шлифовальной бумаги (пружинные зажимы).

Спецификация

Мощность **240 Вт**
 Частота колебаний **12000 кол/мин**
 Размер подошвы **110x100 мм**
 Масса **1,8 кг**
 Код для заказа **0 32 503 01**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

PREMIUM



OS200/125

ОРБИТАЛЬНАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Электронная регулировка числа колебаний.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).

Спецификация

Мощность **450 Вт**
 Частота вращения **6000-12000 об/мин**
 Размер подошвы **125 мм**
 Масса **2 кг**
 Код для заказа **0 36 101 01**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

PREMIUM



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНО-РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК

MST1800

Особенности

- Наклонная и поворотная консоль.
- Параллельный упор в комплекте для точного распила.
- Лазерный маркер линии реза.
- Стол из алюминиевого сплава.
- Фиксация шпинделя для легкой замены диска.
- Резиновая накладка рукоятки консоли.

Спецификация

Мощность **1800 Вт**
 Частота оборотов **4800 об/мин**
 Угол поворота **±45°**
 Угол наклона **45°**
 Пильный диск **254x30 мм**
 Масса **15 кг**
 Код для заказа **0 43 503 01**

Максимальные размеры заготовок при торцевании

Наклон	Поворот		
	90°	45° влево	45° вправо
0°	70 x 130 мм	70 x 85 мм	70 x 64 мм
45°	48 x 130 мм	48 x 38 мм	48 x 82 мм

Максимальный размер заготовки для распила на столе

Высота	60 мм
--------	-------



PREMIUM

Комплектация: пильный диск, параллельный упор, мешок для сбора пыли, струбцина, фиксирующая рукоятка, шестигранный ключ.



ПИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CP90U

Особенности

- Лазерный маркер линии реза.
- Точная регулировка глубины пропила.
- Индикатор включения в сеть.
- Блокировка шпинделя.
- Защита от случайного включения.
- Возможность подключения пылесоса.
- Возможность установки в направляющую MB 440 для точного углового реза.

Комплектация: 3 пильных диска, параллельный упор, шланг и патрубок пылесоса, чемодан из пластика.

Спецификация

Мощность **600 Вт**
 Частота оборотов **5500 об/мин**
 Пильный диск **89x10 мм**
 Максимальная глубина пропила
 - дерево **28,5 мм**
 - плитка **8 мм**
 - листовой алюминий **3 мм**
 Масса **2,3 кг**
 Код для заказа **0 40 708 01**



PREMIUM



УГЛОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ CP90U

MB440

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ CP90U

Особенности

- Регулировка угла распила от 30° до 90°.
- Надежная фиксация заготовки.

Угол	Макс. размер заготовки (Ш x В)
90°	385 x 24 мм
75°	375 x 24 мм
60°	305 x 24 мм
45°	225 x 24 мм
30°	125 x 24 мм

Код для заказа **0 40 901 01**



	Дерево	Металл	Плитка
Диск	ТСТ	HSS	алмазный
Размер	89x10 мм		
Код	0 40 801 01	0 40 802 01	0 40 803 01

ПИЛА ДИСКОВАЯ

CP235

Особенности

- Съемные крышки щеточных узлов.
- Блок плавного пуска.
- Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска.
- Легкая и прочная алюминиевая платформа.
- Точная регулировка глубины пропила.

Спецификация

Мощность **2200 Вт**
 Частота оборотов **4000 об/мин**
 Пильный диск **235x30 мм**
 Максимальная глубина пропила (90°/45°)
85/53 мм
 Масса **8,5 кг**
 Код для заказа **0 40 707 02**



HEAVY DUTY



Комплектация: пильный диск, параллельный упор, ключ шестигранный.

Пилы дисковые

CP165

CP190

CP210

Особенности

- Съемные крышки щеточных узлов.
- Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска.
- Легкая и прочная алюминиевая платформа.
- Точная регулировка глубины пропила.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Резиновая накладка задней рукоятки.

Комплектация: фирменный пильный диск, параллельный упор, ключ шестигранный.



PREMIUM



Спецификация	CP165	CP190	CP210
Мощность	1300 Вт	1600 Вт	1800 Вт
Частота вращения	4700 об./мин.	5000 об./мин.	5300 об./мин.
Пильный диск	165x20 мм	190x30 мм	210x30 мм
Максимальная глубина пропила (90°/45°)	55/38 мм	63/42 мм	73/48 мм
Масса	4 кг	4,4 кг	5,4 кг
Код для заказа	0 40 704 01	0 40 705 01	0 40 706 01



РУБАНОК

PL110SP


Особенности

- ! Возможность стационарной установки.
- ! Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
- ! Блок плавного пуска.
- ! Алюминиевый корпус.
- ! Перетачиваемый нож.

Спецификация

Мощность **2000 Вт**
 Частота оборотов **15000 об/мин**
 Макс. ширина строгания **110 мм**
 Макс. глубина строгания **3,5 мм ±10%**
 Глубина выборки четверти **20 мм**
 Масса **7,3 кг**
 Код для заказа **0 50 705 01**

Комплектация: параллельный упор, ключ, заточное устройство, приспособление для стационарной установки.

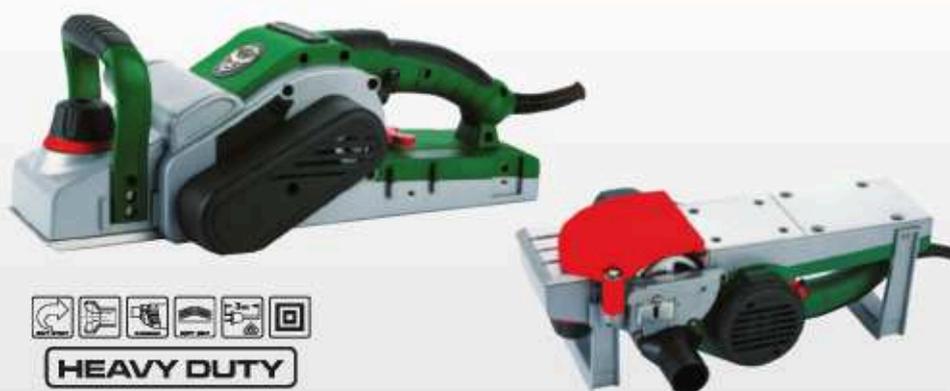

HEAVY DUTY

РУБАНОК

PL102SP

Особенности

- ! Возможность стационарной установки.
- ! Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
- ! Двухстороннее удаление стружки.

Спецификация

Мощность **1200 Вт**
 Частота оборотов **12000 об/мин**
 Макс. ширина строгания **102 мм**
 Макс. глубина строгания **3 мм ±10%**
 Глубина выборки четверти **12 мм**
 Масса **4,1 кг**
 Код для заказа **0 50 709 01**

Комплектация: параллельный упор, ключ, приспособление для стационарной установки.



PREMIUM



РУБАНОК

PL82SP

PL82-1

РУБАНОК

Особенности

- ! Возможность стационарной установки.
- ! Перетачиваемый нож.
- ! Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
- ! Двухстороннее удаление стружки.

Спецификация

Мощность **850 Вт**
 Частота оборотов **16000 об/мин**
 Макс. ширина строгания **82 мм**
 Макс. глубина строгания **2,5 мм ±10%**
 Глубина выборки четверти **12 мм**
 Масса **3,1 кг**
 Код для заказа **0 50 707 01**

Комплектация: параллельный упор, ключ, заточное устройство, приспособление для стационарной установки.

PREMIUM



Особенности

- ! Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- ! Одноразовый нож.
- ! Двухстороннее удаление стружки.

Спецификация

Мощность **650 Вт**
 Частота оборотов **15500 об/мин**
 Макс. ширина строгания **82 мм**
 Макс. глубина строгания **2 мм ±10%**
 Глубина выборки четверти **12 мм**
 Масса **3 кг**
 Код для заказа **0 50 708 01**

Комплектация: параллельный упор, ключ.

PREMIUM



ЛОБЗИК


JS750

Особенности

- ! Система быстрой замены полотен.
- ! Алюминиевый корпус редуктора.
- ! Лазерный маркер.
- ! Переключатель направления обдува.
- ! Съемные крышки щеточных узлов.
- ! Усиленная литая алюминиевая подошва.

Спецификация

Мощность **750 Вт**
 Частота ходов **0-3000 об/мин**
 Угол пропила **0-45° мм**
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **100/8 мм**
 Масса **3,6 кг**
 Код для заказа **0 41 908 01**



HEAVY DUTY

Комплектация: параллельный упор, пластмассовая накладка подошвы, противоскользящая пластина, патрубок пылеотсоса.



ЛОБЗИК

JS700T

Особенности

- ! Алюминиевый корпус редуктора.
- ! Переключатель направления обдува.
- ! Грибовидная рукоятка.
- ! Усиленная литая алюминиевая подошва.

Спецификация

Мощность **710 Вт**
 Частота ходов **750-3000 об/мин**
 Угол пропила **0-45° мм**
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **100/8 мм**
 Масса **2,9 кг**
 Код для заказа **0 41 903 01**



PREMIUM

Комплектация: параллельный упор, пластмассовая накладка подошвы, противоскользящая пластина, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.



ЛОБЗИК

JS650

Особенности

- ! Система быстрой замены полотен.
- ! Усиленная подошва.
- ! Электронный регулятор числа двойных ходов.

Спецификация

Мощность **650 Вт**
 Частота ходов **800-3000 об/мин**
 Угол пропила **0-45° мм**
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **80/8 мм**
 Масса **2,1 кг**
 Код для заказа **0 41 906 02**

Комплектация: параллельный упор, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.

PREMIUM



JS570

ЛОБЗИК

Особенности

- ! Система быстрой замены полотен.
- ! Электронный регулятор числа двойных ходов.

Спецификация

Мощность **570 Вт**
 Максимальная частота ходов **0-3000 об/мин**
 Угол пропила **0-45° мм**
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **65/8 мм**
 Масса **1,9 кг**
 Код для заказа **0 41 909 01**

Комплектация: параллельный упор, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.

PREMIUM



ФРЕЗЕР

RH1800

Особенности

- Блок плавного пуска.
- Основание корпуса из алюминиевого сплава.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Электронная регулировка частоты вращения.

Спецификация

Мощность **1800 Вт**
 Частота вращения **9000-23000 об/мин**
 Диаметр хвостовика фрезы **6/8/12 мм**
 Масса **6,3 кг**
 Код для заказа **0 51 503 01**

Комплектация: параллельный упор, патрубок пылесоса, копировальная втулка, цанги 6 мм и 8 мм, ключ.

PREMIUM



RH1200

Особенности

- Основание корпуса из алюминиевого сплава.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Электронная регулировка частоты вращения.

Спецификация

Мощность **1200 Вт**
 Частота вращения **9000-30000 об/мин**
 Диаметр хвостовика фрезы **6/8 мм**
 Масса **4,4 кг**
 Код для заказа **0 51 502 01**

Комплектация: параллельный упор, патрубок пылесоса, копировальная втулка, цанга 6 мм, ключ.

PREMIUM



ТРИММЕР

RH1000

Особенности

- Отсоединяемый от платформы двигатель.
- Основание корпуса двигателя из алюминиевого сплава.
- Эргономичные рукоятки.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.

Спецификация

Мощность **1000 Вт**
 Частота вращения **10000-25500 об/мин**
 Диаметр хвостовика фрезы **6/8 мм**
 Масса **2,3 кг**
 Код для заказа **0 51 507 01**

Комплектация: параллельный упор, роликовый упор, центрирующий упор, патрубок пылесоса, копировальная втулка, цанга 6 мм, ключи.

PREMIUM



RH600

ФРЕЗЕР

Особенности

- Легкий и компактный триммер.
- Удобный для хвата рукой корпус.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

Спецификация

Мощность **600 Вт**
 Частота вращения **33000 об/мин**
 Диаметр хвостовика фрезы **6 мм**
 Масса **1,5 кг**
 Код для заказа **0 51 506 01**

Комплектация: параллельный упор, роликовый упор, копировальная втулка, фреза, ключи.

PREMIUM



ЦЕПНАЯ ПИЛА

CS2040S



PREMIUM



Особенности

- Система замены и регулировки цепи без применения инструмента.
- Автоматическая смазка цепи.
- Аварийный тормоз с задержкой 0,15 сек.
- Шина и цепь OREGON.
- Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

Комплектация: защитный чехол для шины.

Спецификация

Потребляемая мощность **2000 Вт**
 Наибольшая длина реза **350 мм**
 Длина шины **40 см = 16"**
 Тип шины (рекомендованный) **OREGON 160SDEA041**
 Шаг цепи **3/8"**
 Масса **5 кг**
 Код для заказа **0 44 302 01**

RS850

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ



PREMIUM



Особенности

- Система быстрой замены пильных полотен.
- Резиновое нескользящее покрытие передней части.
- Электронная регулировка числа ходов.
- Кнопка фиксации клавиши во включенном положении.

Комплектация: полотно по дереву, полотно по металлу.

Спецификация

Мощность **850 Вт**
 Частота ходов **800-3000 об/мин**
 Длина хода штока **24 мм**
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **210/8 мм**
 Масса **3,6 кг**
 Код для заказа **0 42 102 01**

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА

HAG2LCD

Особенности

- Электронная регулировка воздушного потока.
- Информационный LCD-дисплей.
- Нагревательный элемент с керамической вставкой.
- Электронная регулировка температуры.
- Резиновая вставка на рукоятке.

Спецификация

Мощность **2000 Вт**
 Диапазон температур **50°-630°**
 Регулировка температуры с шагом **10°**
 Производительность **120/240/360/480/550 л/мин**
 Масса **0,8 кг**
 Код для заказа **0 90 702 01**

Комплектация: набор насадок, скребок.

PREMIUM



HAG2

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА

Особенности

- Нагревательный элемент с керамической вставкой.
- Электронная регулировка температуры.
- Резиновая вставка на рукоятке.
- Регулятор воздушного потока.
- Возможность стационарной установки.

Спецификация

Мощность **2000 Вт**
 Диапазон температур **50°-610°**
 Регулировка температуры с шагом **70°**
 Производительность **120/360/550 л/мин**
 Регулировка подачи воздуха **ручная (3 поз.)**
 Масса **0,8 кг**
 Код для заказа **0 90 701 01**

Комплектация: набор насадок, скребок.

PREMIUM



ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА

HAG

Особенности

- Регулятор воздушного потока.
- Возможность стационарной установки.
- Кабель стандарта VDE с неопреновой оболочкой.

Спецификация

Мощность **2000 Вт**
 Номинальное напряжение **220 В, 50 Гц**
 Регулировка температуры и подачи воздуха:
 - **300 л/мин - 450°**
 - **500 л/мин - 600°**
 Вес **0,7 кг**
 Код для заказа **0 90 703 01**

Комплектация: набор насадок.

CLASSIC



ST16

Особенности

- Регулятор энергии удара.
- Резиновое нескользящее покрытие рукоятки.
- Выключатель.
- Магазин для скоб и гвоздей.
- Предохранительная планка.
- Кабель стандарта VDE.

Спецификация

Макс. производительность **20 уд/мин**
 Тип скобы **53 (длина 8-16 мм)**
 Тип скобы **48 (длина 15-16 мм)**
 Масса **1 кг**
 Код для заказа **0 91 101 01**
 Комплектация: гвозди (15 мм) 100 шт.,
 скобы (14 мм), 400 шт.

PREMIUM



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ HVLP

Особенности

- Металлический красочный пистолет на гибком шланге длиной 1,8 м.
- Встроенный компрессор с воздушным фильтром по технологии HVLP*.
- Возможность регулировки давления для работы с красками разной вязкости.

* High volume low pressure.

Комплектация: понижающее сопло, определитель вязкости, игла для прочистки сопла, запасной воздушный фильтр, наплечный ремень.

Спецификация

Мощность **500 Вт**
 Макс. производительность **350 г/мин.**
 Давление на воздушной форсунке **0,1-0,2 бар**
 Масса **2,9 кг**
 Код для заказа **0 92 203 01**



PREMIUM

SP500



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ HVLP

SP300

Особенности

- Встроенный компрессор с воздушным фильтром по технологии HVLP*.
- Возможность регулировки давления для работы с красками разной вязкости.
- Регулируемое пятно распыления.

* High volume low pressure

Спецификация

Мощность **400 Вт**
 Макс. производительность **140 г/мин.**
 Давление на воздушной форсунке **0,1-0,2 бар**
 Масса **1,5 кг**
 Код для заказа **0 92 202 01**

Комплектация: игла для прочистки сопла, запасной воздушный фильтр, определитель вязкости.

PREMIUM



SP80



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

Особенности

- Регулятор напора распыляемой краски.
- Резиновая вставка на рукоятке.
- Бачок для краски объемом 0,7 л.
- Кабель стандарта VDE.

Спецификация

Мощность **80 Вт**
 Макс. производительность **115 г/мин.**
 Давление на воздушной форсунке **140 бар**
 Вес **1,7 кг**
 Код для заказа **0 92 201 01**

Комплектация: гибкое сопло-концентратор, определитель вязкости.

PREMIUM

ВЫРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

NC500

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Фиксация клавиши во включенном положении.
- Двухпозиционная боковая рукоятка.
- Дополнительная рукоятка.

Спецификация

Мощность **500 Вт**
 Частота ходов **900 ход/мин**
 Максимальная толщина реза
 - нержавеющей сталь **1,8 мм**
 - листового металла **3 мм**
 Минимальный радиус реза **40 мм**
 Масса **3 кг**
 Код для заказа **0 61 401 01**

Комплектация: запасные пуансон и матрица или комплект ножей, комплект ключей, боковая рукоятка, дополнительная рукоятка, пластмассовый чехол.

HEAVY DUTY



NC380



ВЫРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Фиксация клавиши во включенном положении.
- Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.

Спецификация

Мощность **380 Вт**
 Частота ходов **1700 ход/мин**
 Максимальная толщина реза
 - нержавеющей сталь **1,2 мм**
 - листового металла **2 мм**
 Минимальный радиус реза **25 мм**
 Вес **1,8 кг**
 Код для заказа **0 61 402 01**

Комплектация: запасные пуансон, комплект ключей, насадка для вырубки отверстий.

HEAVY DUTY

ALS1020SF



ALS1030SF



ALS1045SF



Особенности

- Бак из нержавеющей стали.
- Регулировка воздушного потока.
- Встроенная розетка для подключения электроинструмента.
- Всасывание жидкостей.
- Сливной клапан.
- Синхронное включение электроинструмента и пылесоса.
- Маневренная тележка.

Спецификация	ALS1020SF	ALS1030SF	ALS1045SF
Потребляемая мощность		1400 Вт	
Макс. мощность подключаемого инструмента		2000 Вт	
Макс. разрежение		18 кПа	
Объем контейнера	20 л	30 л	45 л
Длина сетевого кабеля		4 м	
Длина шланга		2,5 м	
Масса	7,1 кг	7,8 кг	11 кг
Код для заказа	0 96 301 01	0 96 401 01	0 96 501 01

Комплектация: шланг, телескопическая труба, рукоятка с регулировкой всасывания, щетка, щелевая насадка, фильтр HEPA, фильтр поролоновый, одноразовый мешок для пыли.

PREMIUM

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ ALS



1	Мешки для пыли 20 л (комплект 5 шт.)	0 96 101 01
	Мешки для пыли 30 л (комплект 5 шт.)	0 96 102 01
2	Фильтр HEPA	0 96 103 01
3	Фильтр поролоновый	0 96 104 01
4	Фильтр сухой чистки	0 96 105 01
5	Шланг 2,5 м	0 96 106 01
6	Труба телескопическая	0 96 107 01
7	Переходник пылесоса	0 96 108 01
8	Рукоятка с регулировкой всасывания	0 96 109 01
9	Щетка большая	0 96 110 01

ЭЛЕКТРОСФЕРА
телефон: 47-67-57
www.electro51.ru
www.instruments51.ru



Электроинструмент STATUS соответствует требованиям действующих директив и гармонизированных стандартов Европейского союза.



Электроинструмент STATUS соответствует техническим регламентам таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 , ТР ТС 010/2011 , ТР ТС 020/2011.

STATUS Italia s.r.l.

Via Aldo Moro, Nr. 14/A
IT36060 - Pianezze San Lorenzo
Zona industriale, (VI), ITALY
Tel. +39 0424 281040
Fax. +39 0424 1940438
e-mail: office@status-tools.eu

ООО "ИНСТАТУС"
Мосфильмовская, 52
119590 Москва, Россия
Тел./факс +7 495 6429188
e-mail: info@status-tools.com

2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Компания STATUS оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий с целью их совершенствования и оптимизации.